

Síťový NVR PX-NVR3258H



Náhled produktu


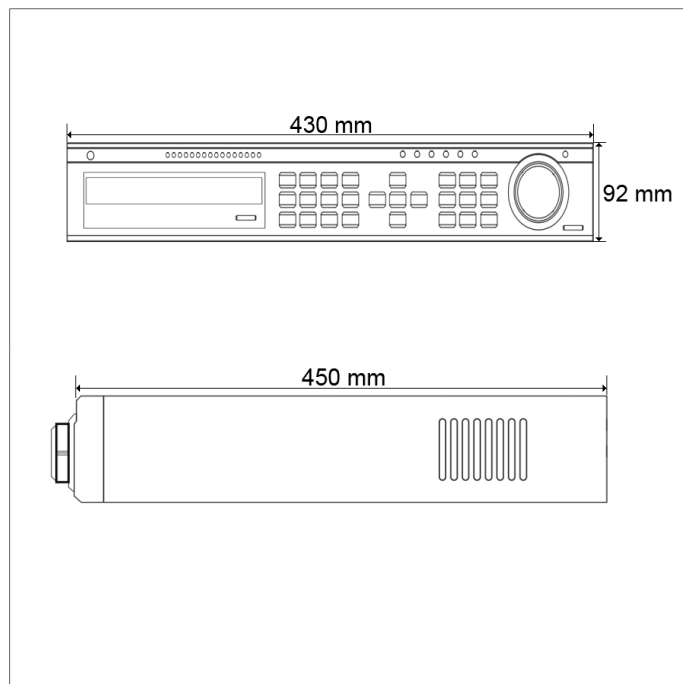


Schéma a rozměry

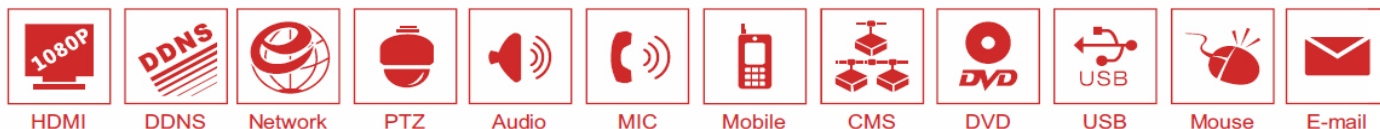

CHARAKTERISTIKA

- 32 kanálový síťové NVR
- Max. rozlišení nahrávání: 2592x1944 (5Mpx)
- Režim práce pentaplex: obraz na živo, nahrávání, přehrávání, archivace, vzdálený přístup
- Kompresce H.265 / H.264
- Dvojitý stream kódování – dual streaming
- Vyhledávání a konfigurace kamer IP v síti
- Dvoucestné audio
- Funkce S.M.A.R.T.
- Inteligentní ovládání 3D s kamerami PTZ
- Podpora 8 disků SATA max. 64TB, 2 porty (USB2.0) + 1 port (USB3.0)
- Podpora přes software NVMS-1000 a mobilní aplikace

SPECIFIKACE TECHNICKÁ

PX-NVR3258H	
Systém	
Procesor	Cortex A17
Operační systém	Linux
Režim práce	Pentaplex
Video	
Podpora kamer	32x IP
Spolupráce s kamerami výrobců	IPOX, HD IP, BCS, Canon, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Sunell, Hikvision i ONVIF 2.0/2.4
Výstupy	1x HDMI + 1x HDMI 4K, 1x VGA
Audio	
Komprese	G.711
Dvoucestný tok	Ano
Vstup	1x RCA
Výstup	1x RCA
Zobrazení	
Rozdělení displeje	1/4/8/9/16/32
Rozlišení displeje	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Sekvence	Ano
OSD	Název kamery, čas, ztráta videa, blokáda kamery, detekce pohybu, nahrávání
Jazyk interfejsu	anglicky, arabsky, čínsky, česky, francousky, španělsky, holandsky, indonésky, německy, norský, polsky, portugalsky, rusky, slovensky, turecky, italsky
Nahrávání	
Komprese	H.265 / H.264
Rychlost a rozlišení (na kanál)	25 sn/s @ 2592 x 1944 (5Mpx) 25 sn/s @ 2560 x 1440 (4Mpx) 25 sn/s @ 2048 x 1536 (3Mpx) 25 sn/s @ 1920 x 1080 (2Mpx) 25 sn/s @ 1280 x 960 (1.3Mpx) 25 sn/s @ 1280 x 720 (1Mpx) 25 sn/s @ 704 x 576 (D1)
Stream	Zapis streamu hlavního: 800sn/s (5Mpx/4Mpx/3Mpx/2Mpx/1.3Mpx/1Mpx) Zapis extra streamu: 320sn/s (720p) 800kl/s (D1/CIF)
Bitrate	1Mbps~8Mbps, 160Mbit (vst.) / 160Mbit (výst.)
Kvalita nahrávek	CBR, VBR (1 ~ 6 úrovní)
Režim nahrávání	Ručně Časový Pohyb
Detekce, provátní zóny a alarm	
Spuštění událostí	Nahrávání, PTZ, Trasa, Email, FTP, Spot, Buzzer komunikace na displeji
Detekce Pohybu	396 zón (22x18)
Citlivost detekce	1 ~ 6
Privátní zóny	Definované 4 zóny detekce na každém kanálu
Vst. alarmový	8
Výst. alarmový	4
Archivace a přehrávání	
Přehrávání kanálů	1/4/8/16
Režim vyhledávání	čas/datum/kalendář, akce
Funkce přehrávání	Přehrávání, pozastavení, přetáčení dopředu i do zadu, digitální zoom
Archivace	USB / vnitřní disk HDD / vypalovačka CD/DVD-RW / stáhnutí přes síť
Režim uložení	Ruční, nepřetržitý, detekce pohybu, alarmový

Síť	
Ethernet	2x RJ45 10/100/1000 Base-T
Podporované protokoly	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, E-mail
Max. počet uživatelů	10 (jednocestně)
Vzdálené ovládání	CMS (NVMS1000, NVMS1200), www (IE, Fx), mobilní zařízení iOS; Android (SuperLivePlus)
Disky (HDD)	
Podpora	8x SATA (max. 64TB), technologie S.M.A.R.T.
eSata	2
Kapacita	Max. 3.6Gb/H na kanál
Správa	Skupiny HDD, Hibernace, Vyhledávání chyb, Raid (duplikace)
Další porty	
USB	2 (ver. 2.0) + 1 (ver. 3.0)
RS485	2x (PTZ, klávesnice)
Vypalovačka	1x CD/DVD-RW
Ostatní	
Napájení	AC 110~240V
Odběr proudu	< 15W (bez disku HDD)
Vlhkost	10 ~ 90%
pracovní teplota	-10°C ~ 55°C
Rozměry	430x92x450mm