


BCS-P-NVR0401-4KE-III

4kanálový 1 diskový IP rekordér



- Zobrazení a nahrávání až 4 IP kamer v jednom zařízení maximální rozlišení 4K
- Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264
- Maximální šířka příchozího pásma 64 Mb/s, 48Mbps odchozí
- Současný provoz výstupů HDMI(3840×2160) a VGA(1920×1080)
- Pokročilá detekce videa: detekce pohybu, zaslepení, ztráta videa
- Podpora inteligentních funkcí fotoaparátu: detekce tvář, vniknutí do oblasti, překročení hranice
- Podporuje 1 disk SATA s kapacitou až 6 TB
- 1 zvukový výstup
- 1×RJ45, 2×USB
- Vestavěný webový server, podpora CMS (BCS Manager), mobilní aplikace BCS (iOS, android), P2P, Onvif
- Napájení 12V DC

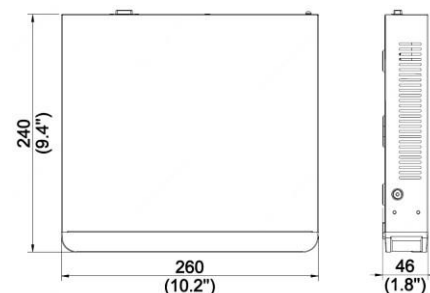

BCS-P-NVR0401-4KE-III

4kanálový 1 diskový IP rekordér

Procesor	Vestavěný vysoce výkonný procesor
Operační systém	LINUX
Funkčnost systému	Živé monitorování, nahrávání, přehrávání, archivace a vzdálený přístup
Řízení systému	Myš, síť
IP kanály	4
Video výstupy	1×HDMI 4K, 1×VGA 1080P
Rozlišení displeje	VGA: 1920×1080/60 Hz, 1920×1080/50 Hz, 1600×1200/60 Hz, 1280×1024/60 Hz, 1280×720/60 Hz, 1024×768/60 Hz. HDMI: 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Režim koridoru	3/4
Synchronní přehrávání	4
Rozlišení záznamu	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Maximální šířka pásma	Příchozí: 64 Mb/s, Odchozí: 48Mbps
Výkon displeje	1 x 4K@30, 1 x 5MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 3MP@25, 4x 1080p@30
Komprese videa	H.265+/H265/H.264+/H.264
Archivace dat	Flash paměť (USB) / Stažení ze sítě
Síťové rozhraní	1 port RJ-45 (10/100 Mb/s)
Audio	1 výstup
Vzdálená připojení	128
Kompatibilita	Onvif
Podporované protokoly	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Pevný disk	1×SATA max. 6 TB
Rozhraní	2×USB2.0
Napájení	12V DC, spotřeba energie <5W (bez pohonů)
Pracovní podmínky	-10°C ~+55°C / 10~90%RH
Rozměry a hmotnost	260 mm × 240 mm × 46 mm 1 kg (bez disků)