


BCS-L-SNVR0401-4KE-4P

4kanálový jednodiskový inteligentní rekordér s PoE



- Zobrazení a nahrávání až 4 IP kamer v jednom zařízení maximální rozlišení 8Mpx
- Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG
- Maximální šířka příchozího pásma 80Mbps
- Detekce pohybu, masky soukromí
- Podpora inteligentních kamerových funkcí: ochrana perimetru (4 kanály), detekce obličeje (4 kanály), SMD Plus (4 kanály).
- Současný provoz výstupů HDMI 4K a VGA 1080P
- Vestavěný 4portový přepínač PoE
- Podporuje 1 disk SATA s kapacitou až 10 TB
- 2xUSB, 1xRJ45
- 1 audio vstup a 1 audio výstup
- Vestavěný webový server, podpora CMS (BCS Manager), mobilní aplikace BCS (iOS, android), P2P, Onvif
- Napájení 48 V DC

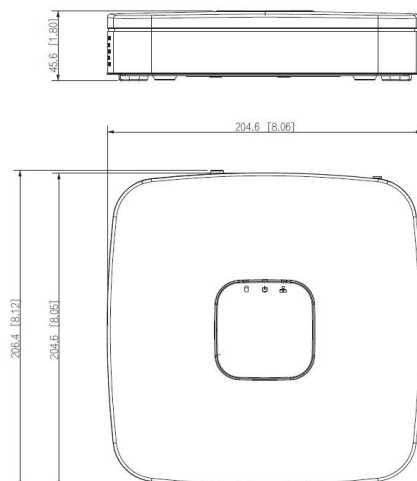

BCS-L-SNVR0401-4KE-4P

4kanálový jednodiskový inteligentní rekordér s

PoE

Procesor	Vestavěný vysoce výkonný procesor
Operační systém	LINUX
Funkčnost systému	Živé monitorování, nahrávání, přehrávání, archivace a vzdálený přístup
Rízení systému	Myš, síť
IP kanály	4
Výstupy monitoru	1×HDMI 4K, 1×VGA 1080P
Rozlišení displeje	VGA: 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768 HDMI: 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768
Rozdělení výstupů	1/4
Sekvence obrázků	Ano
Dekódování	4 × 1080p@30 fps
Maximální šířka pásma	80Mb/s příchozí, 60Mb/s odchozí, 80Mb/s přehrávání
Rozlišení záznamu	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P, D1
Komprese	Inteligentní H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
Audio	1 vstup a 1 výstup
Komprese zvuku	PCM/G711A/G711U/G726/AAC
Přehrávání nahrávek	4 kanály
Archivace dat	Flash paměť (USB) / Stažení ze sítě
Síťové rozhraní	Port RJ-45 (10/100 Mb/s)
Protokoly	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP filtr; DDNS; FTP; Alarmový server; Vyhledávání IP adres; P2P
Mobilní uživatelé	iOS, android
Kompatibilita	ONVIF(S/G/T)
Pevný disk	1×SATA max. 10 TB
Rozhraní	2×USB2.0 (vzadu)
PoE	Vestavěný 4portový přepínač PoE, maximální výkon 36 W (maximální výkon na port 25,5 W)
Napájení	48/53 V DC, 1,25/1,13 A, spotřeba energie <10 W
Pracovní podmínky	-10°C ~+50°C / 10~90%RH
Rozměry a hmotnost	Smart, 204,6 mm × 206,4 mm × 48,1 mm, 0,5 kg