



## BCS-P-NVR0801-4KE-8P-III

8kanálový 1 diskový IP rekordér s PoE

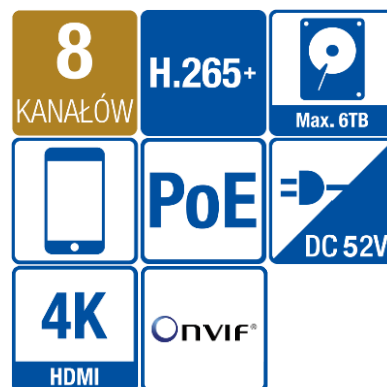

- Zobrazení a nahrávání až 8 IP kamer v maximální rozlišení 4K
- Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264
- Maximální šířka příchozího pásma 64 Mb/s, 48Mbps odchozí
- Současný provoz výstupů HDMI(3840×2160) a VGA(1920×1080)
- Pokročilá detekce videa: detekce pohybu, zastření, zmizení obrazu
- Podpora inteligentních funkcí z kamer: detekce tvář, vniknutí na cizí pozemek, překročení hranice, počítání osob
- Vestavěný 8portový 100Mbps 75W PoE switch
- Podporuje 1 disk SATA s kapacitou až 6 TB
- 1RJ×45 100Mbps, 2×USB, 1 audio výstup
- Vestavěný webový server, podpora CMS (BCS Manager), mobilní aplikace BCS (iOS, android), P2P, Onvif
- Napájení 52 V DC

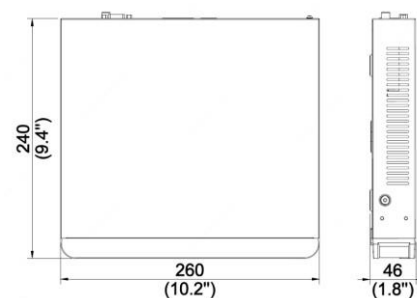

## BCS-P-NVR0801-4KE-8P-III

8kanálový 1 diskový IP rekordér s PoE

Procesor	Vestavěný vysoce výkonný procesor
Operační systém	LINUX
Funkčnost systému	Živé monitorování, nahrávání, přehrávání, archivace a vzdálený přístup
Řízení systému	Myš, síť
IP kanály	8
Výstupy monitoru	1xHDMI 4K, 1xVGA 1080P
Rozlišení displeje	VGA: 1920x1080/60 Hz, 1920x1080/50 Hz, 1600x1200/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz. HDMI: 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Rozdělení výstupů	1/4/8 Režim koridoru: 3/4/5/7/9
Rozlišení záznamu	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Maximální šířka pásma	Příchozí: 64Mbps, Odchozí: 48Mbps
Výkon displeje	1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30
Komprese videa	H.265+/H265/H.264+/H.264
Synchronní přehrávání	8 kanálů
Archivace dat	Flash paměť (USB) / Stažení ze sítě
Síťové rozhraní	1 port RJ-45 (10/100 Mb/s)
Audio	1 výstup
Vzdálená připojení	128
Kompatibilita	Onvif
Podporované protokoly	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Pevný disk	1xSATA max. 6 TB
Rozhraní	2xUSB2.0
PoE	(IEEE 802.3af/at) 100Mbps Maximální výkon pro jeden port: 30W Maximální celkový výkon: 75 W (9,3 W na port)
Napájení	52V DC, spotřeba energie < 9W (bez disků)
Pracovní podmínky	-10°C ~+55°C / 10~90%RH
Rozměry a hmotnost	260 × 240 × 46 mm (š × h × v) 1 kg (bez disků)