


BCS-L-NVR0801-4KE-8P

8kanálový síťový videorekordér s jedním diskem a PoE



- Zobrazení a nahrávání až 8 IP kamer v maximální rozlišení 8Mpx
- Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG
- Maximální šířka příchozího pásma 80Mbps
- Detekce pohybu, masky soukromí
- Podpora inteligentních funkcí fotoaparátu: ochrana perimetrický (8 kanálů), detekce obličeje (4 kanály), SMD Plus (8 kanálů)
- Současný provoz výstupů HDMI 4K a VGA 1080P
- Podporuje 1 disk SATA s kapacitou až 10 TB
- 2×USB, 1×RJ45
- 1 audio vstup a 1 audio výstup
- Vestavěný 8portový přepínač PoE
- Vestavěný webový server, podpora CMS (BCS Manager), mobilní aplikace BCS (iOS, android), P2P, Onvif
- Napájení 48 V DC

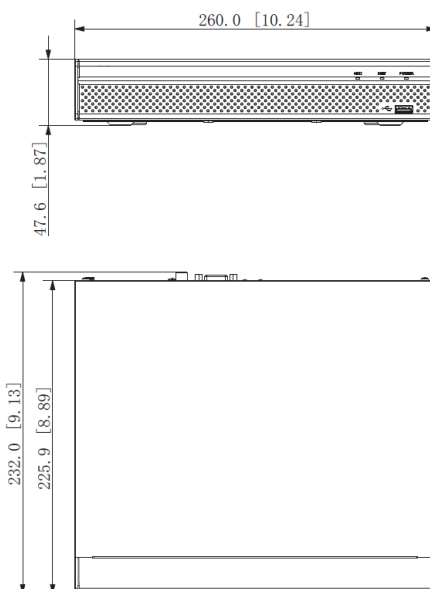

BCS-L-NVR0801-4KE-8P

8kanálový síťový videorekordér s jedním diskem a

PoE

Procesor	Vestavěný vysoce výkonný procesor
Operační systém	LINUX
Funkčnost systému	Živé monitorování, nahrávání, přehrávání, archivace a vzdálený přístup
Rízení systému	Myš, síť
IP kanály	8
Výstupy monitoru	1xHDMI 4K, 1xVGA 1080P
Rozlišení displeje	VGA: 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768 HDMI: 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768
Rozdělení výstupů	1/4/8/9
Sekvence obrázků	Ano
Dekódování	8 × 1080p@30 fps
Maximální šířka pásma	80Mb/s příchozí, 60Mb/s odchozí, 80Mb/s přehrávání
Rozlišení záznamu	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P, D1
Komprese	Inteligentní H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
Audio	1 vstup a 1 výstup
Komprese zvuku	PCM/G711A/G711U/G726/AAC
Přehrávání nahrávek	8 kanálů
Archivace dat	Flash paměť (USB) / Stažení ze sítě
Síťové rozhraní	Port RJ-45 (10/100 Mb/s)
Protokoly	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP filtr; DDNS; FTP; Alarmový server; Vyhledávání IP adres; P2P
Mobilní uživatelé	iOS, android
Kompatibilita	ONVIF(S/G/T)
Pevný disk	1xSATA max. 10 TB
Rozhraní	2xUSB2.0
PoE	Vestavěný 8portový přepínač PoE, maximální výkon 72 W (maximální výkon na port 25,5 W)
Napájení	48V/53V DC, 2A/1,8A, spotřeba energie <10W
Pracovní podmínky	-10°C ~+55°C / 10~90%RH
Rozměry a hmotnost	1U, 260 mm × 232,5 mm × 50,3 mm, 0,9 kg