

EAST®

Uninterruptible
Power Supply


UPS

Nowoczesna technologia umożliwiająca pracę





Panel tylny

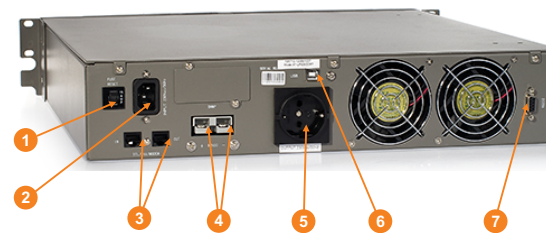

- (1) Reset bezpiecznika
- (2) Gniazda zasilające (wejściowe)
- (3) Gniazdo RJ45 (wejście / wyjście)
- (4) Gniazdo podłączeniowe akumulatorów
- (5) Gniazdo zasilające (wyjściowe)
- (6) Interfejs USB 2.0
- (7) Interfejs RS232

AT-UPS1000RT / AT-UPS2000RT / AT-UPS3000RT

Online UPS 1KVA~3KVA




Zastosowanie

szafy serwerowe, urządzenia medyczne, teleinformatyczne, rejestratory cyfrowe, układy sterowania i automatyki

- typ zasilacza: online
- obracany wyświetlacz LCD
- montaż w szafie RACK
- mikroprocesorowe sterowanie
- łatwa, szybka i samodzielna wymiana akumulatora
- ilość gniazd wyjściowych: 1x 230V
- porty komunikacyjne: USB 2.0, RS232
- gniazdo RJ45
- zimny start (możliwość uruchomienia z baterii)
- funkcja AVR

Panel przedni



- (1) Stan prądu na wejściu
- (2) Stan pracy na akumulatorze
- (3) Stan obejścia prądu
- (4) Stan awarii
- (5) Stan prądu na wyjściu
- (6) Przycisk włączania
- (7) Przycisk wyłączenia
- (8) Zmiana wyświetlanych parametrów na LCD

EAST®

Model	AT-UPS1000RT RACK	AT-UPS2000RT RACK	AT-UPS3000RT RACK
Moc pozorna	1000VA	2000VA	3000VA
Moc skuteczna	700W	1400W	2100W
Wejście			
Napięcie	230V ±25%		
Częstotliwość	50 / 60Hz		
Współczynnik mocy	≥ 0,95		
Wyjście			
Napięcie	230V ±25%		
Częstotliwość	50 / 60Hz		
Zniekształcenie	<3% (obciążenie liniowe); <5% (obciążenie nie-liniowe)		
Kształt napięcia wyjściowego	sinusoida		
Wydajność	> 85%		
Przeciążenie	110 ~ 150%: przełączenie na tryb obejścia po 1 min; > 150%: wyłączenie po 200ms		
Współczynnik szczytu	3:1		
Zwarcie	UPS wyłączy zasilanie wyjściowe		
Akumulator			
Model	bezobsługowy, szczelny żelowo – ołowiowy		
Napięcie	36V DC	96V DC	96V DC
Ilość	3x 7Ah/12V	8x 7Ah/12V	8x 7Ah/12V
Czas ładowania	90% pojemności po 8 godzinach ładowania		
Prąd ładowania	Ładowanie: 1A; długie ładowanie: 7.5A		
Czas podtrzymania	18-20min w zależności od obciążenia	20-25min w zależności od obciążenia	20-25min w zależności od obciążenia
Zabezpieczenia			
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe akumulatora	elektroniczne + bezpiecznik topikowy		
Zabezpieczenie przeciążeniowe akumulatora	ogranicznik prądu wyjściowego		
Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora	elektroniczna		
Filtr przeciwzakłóceńowy	EMI/RFI		
Filtr ethernet	Tak		
Inne			
Ilość gniazd wyjściowych	1		
Porty	RS-232, USB 2.0, Ethernet		
Komunikacja	RS-232, USB 2.0		
Wyświetlacz LCD	Stan akumulatora, obciążenie, częstotliwość, wskaźnik uszkodzenia UPS		
Alarm dźwiękowy	Awaria UPS'a; niski poziom akumulatora		
Niedziałający UPS	Ciągły sygnał dźwiękowy		
Hałas	< 55dB		
Temperatura pracy	0 ~ 40°C		
Wilgotność	10 ~ 90%		
Waga UPS'a	13.5kg	12.5kg	12.5kg
Waga akumulatora	-	26kg	26kg
Wymiary	440 x 90 x 480mm (2U)		
Gwarancja	24 miesiące		

Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego poinformowania.

www.eastups.pl |