


Síťové zařízení NVR PX-NVR2608EA



Náhled

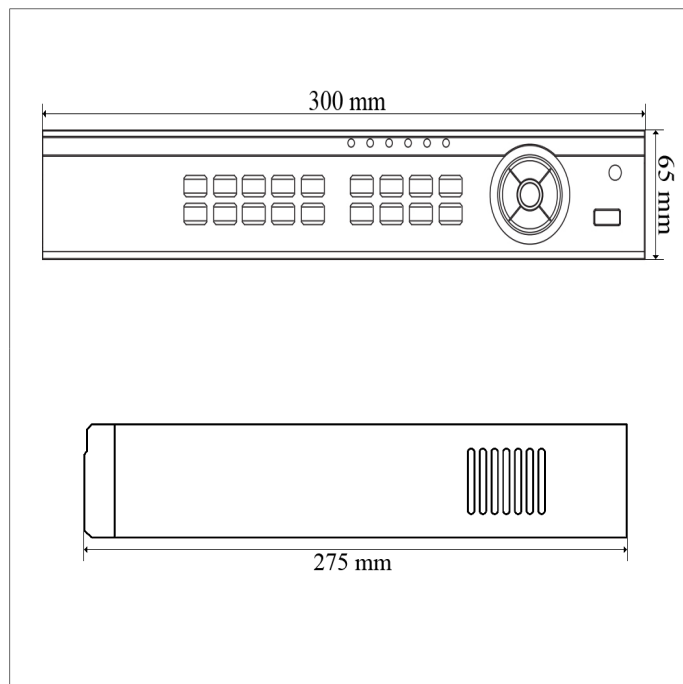

Rozměry



CHARAKTERISTIKA

- 8 kanálové záznamové zařízení síťové
- Max. rozlišení nahrávání: 1920x1080 (2Mpx)
- Režim práce pentaplex: obraz na živo, nahrávání, přehrávání, archivace, vzdalený přístup
- Max. bitrate: 200Mbit (vst.), 200Mbit (výst.)
- Komprese H.264
- Duální stream kódování – dual streaming
- Vyhledávání a konfigurace IP kamer v síti
- Funkce: Picture in Picture, S.M.A.R.T.
- Inteligentní ovládání 3D s kamerama PTZ
- Obsluha 1 disku SATA max. 6TB, 2 porty (USB2.0 + USB3.0)
- Zabudovaný web server, obsluh přes software NVMS-1000 a mobilní aplikace

SPECYFIKACE TECHNICKÁ

PX-NVR2608EA	
System	
Procesor	Cortex A9
Operační systém	Linux
Režim práce	Pentaplex
Video	
Obsluha kamer IP	8
Spolupráce s kamerama výrobců	IPOX, HD IP, BCS, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Sunell, Hikvision i ONVIF 2.0/2.4
Výstupy	1x HDMI, 1x VGA
Audio	
Komprese	G.711A
Dvoucestné audio	Ne
Vstupy	Chybí
Výstupy	Chybí
Zobrazení	
Rozdělení displeje	1/4/8/9
Rozlišení displeje	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Sekvence	Ano
OSD	Název kamery, čas, zánik videa, blokování kamery, detekce pohybu, nahrávání
Nahrávání	
Komprese	H.264
Rychlost a rozlišení (na kanál)	25 sn/s @ 1920 x 1080 (2Mpx) 25 sn/s @ 1280 x 960 (1.3Mpx) 25 sn/s @ 1280 x 720 (1Mpx) 25 sn/s @ 704 x 576 (D1)
Bitrate	256Kbps~12Mbps, 200Mbit (vst.) / 200Mbit (výst.)
Kvalita nahrávání	CBR, VBR (1 ~ 6 urovňový)
Režim nahrávání	Ručně Časový Detekce
Detekce, privátní zóny a alarm	
Spouštění událostí	Nahrávání, PTZ, Trasa, Email, FTP, Spot, Buzzer a komunikace displejové
Detekce pohybu	396 zón (22x18)
Citlivost detekce	1 ~ 6
Privátní zóny	Definovatelné 4 zóny detekce na každém kanále
Archivace a přehrávání	
Přehrávání kanálů	1/4/8
Režim vyhledávání	Čas/datum/kalendář, událost
Funkce přehrávání	Přehrávání, pozastavení, přetáčení dopředu a dozadu, digitální zoom
Archivace	USB / externí disk HDD / stahnutí přes síť
Režim nahrávání	Ruční, nepřetržitý, detekce pohybu, alarmový
Síť	
Ethernet	1x RJ45 10/100/1000 Base-T
Obsluhované protokoly	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, E-mail
Max. počet uživatelů	18 (jednocestně)
Zdálčené ovládání	CMS (NVMS1000, NVMS1200), www (IE, Fx, Chrome, Opera)

Dysky (HDD)	
Obsluha	1x SATA (max. 6TB), technologie S.M.A.R.T.
Kapacita	Max. 3.6Gb/H na kanál
Správa	Skupiny HDD, Hibernace, Detekce chyb
Další porty	
USB	1 (ver. 2.0) + 1 (ver. 3.0)
RS485	Chybí
Ostatní	
Napájení	DC 12V
Vlhkost	10 ~ 90%
Pracovní teplota	-10°C ~ 55°C
Rozměry	300x275x65mm