


Kamera megapixelová THD-2223T



Náhled produktu

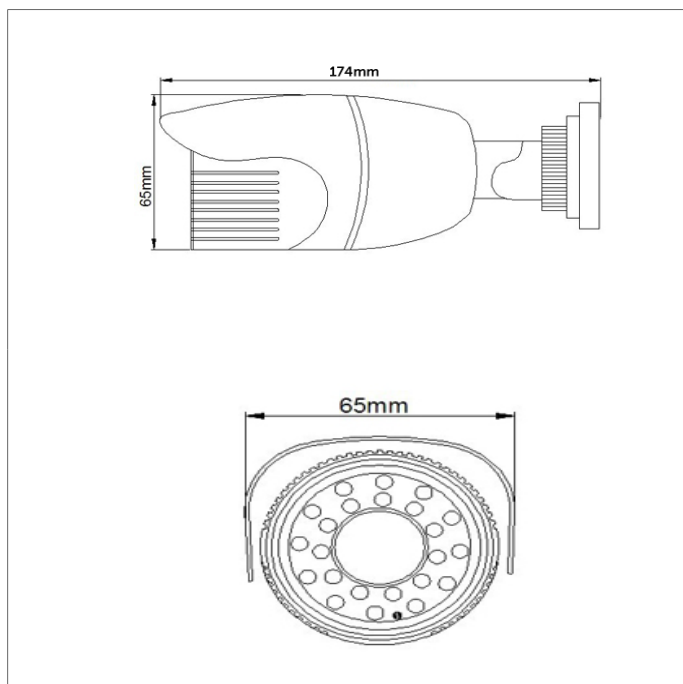

Schemat a rozměry

CHARAKTERYSTIKA KAMERY

- Snímač: 1/2.8" 2MP Sony CMOS
- Rozlišení: 2Mpx (1920 x 1080)
- Komprese: H.264
- Objektiv: 3.6mm
- Mechanický IR filtr ICR
- IR 20m
- Funkce: AWB, AGC, BLC, WDR, 3DNR, MIR
- Systémy: e-PTZ, detekce pohybu, privátní zóny
- Kryt železný IP66
- Shoda se standardem ONVIF, RSTP
- Napájení: DC 12V, PoE (802.3af)



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

THD-2223T	
Kamera	
Snímač	1/2.8" 2MP Sony CMOS
Rozlišení	2Mpx, 1920 x 1080 pixelů
Citlivost	0lux (IR LED ON)
Objektiv	3.6mm
Přísvit	24 diod ø5 IR LED (do 20m)
Elektronická závěrka	1/25s ~ 1/100000s
Poměr signálu šumu	>50dB (AGC OFF)
Obraz	
Komprese videa	H.264
Rychlost a rozlišení	25 sn/s pro 1920x1080 (2Mpx) 25 sn/s pro 1280x720 (720p) 25 sn/s pro 704x576 (D1) 25 sn/s pro 352x288 (CIF)
Stream	Hlavní: 2Mpx / 720p (25kl/s) Vedlejší: D1 / CIF (25kl/s)
Bitrate	32K ~ 8192Kbps
Nastavení	AWB, AGC, BLC, WDR, 3DNR, HLC, MIR
Den / Noc	ICR
Konektory	
Ethernet	10/100 Base-T PoE 802.3af
Funkce	
Podpora protokolu	Onvif, RSTP
Podporované protokoly	TCP, UDP, HTTP, MULTICAST, UPnP, NTP
Vzdálené ovládání	CMS(NVMS), www (IE, Fx, Chrome, Opera)
Jazyk	Polské, Anglické,
Online uživatelů	Max. 4
Změna režimu práce	PAL/NTSC, 50/60Hz
Filtrování adres	IP,
Oznámení	Změna adresy IP, detekce pohybu, alarm
Čas držení alarmu	5 ~ 120 sekund
Systémy	Detekce pohybu, privátní zóny, e-PTZ
Privátní zóny	4 zóny
Třída krytí	
IP66	
Ostatní	
Napájení	DC 12V (konektor 5,5/2,1) nebo PoE 48V (802.3af)
Odběr proudu	2.6W / 5.2W se zapnutým IR
Vlhkost	10% ~ 90% bez kondenzace
Pracovní teplota	-40°C ~ 50°C
Hmotnost	423g
Rozměry	Ø65 x 174 mm