


Katalogová karta PX-NVR0451H/ P4



IPOX[®]

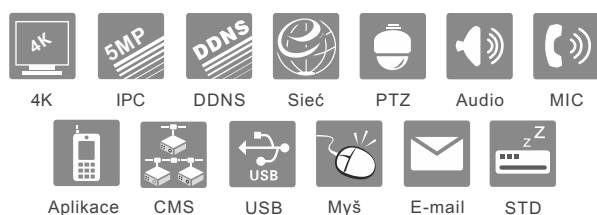

Vlastnosti

- Obsluha 4 kamer IP o max. rozlišení 5Mpx (2592x1944)
- Komprese H.265 pro získání vysoké kvality obrazu při malé propustnosti
- Zdálené ovládání pře internetový prohlížeč, program CMS nebo mobilní zařízení
- Výstup HDMI podporuje zobrazení v rozlišení 4Kx2K
- Možnost dvou streamů, obsluha do 10 uživatelů jednocestně
- Podpora pro systémy detekce pohybu a privátní zóny
- Precizní a intuitivní program v českém jazyku
- Pokročilý režim záznamu a vyhledávání událostí
- Snadné ovládání rychlootočnými kamerami PTZ
- Jednocestné přehrávání ze 4 kanálů
- Režim multi pentaplex
- ONVIF

Rozměry

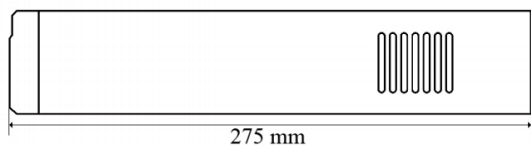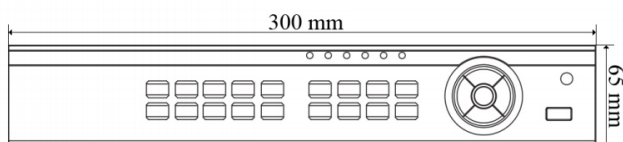

Specifikace

Model Vlastno.	PX-NVR0451H/ PX-NVR0451H-P4	
Systém	OS	Embedded Linux
	Obsluha kamer	4x IP
Video	Video výstup	1x HDMI: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 1x VGA: 1920×1080 / 1280×1024
	Vstup audia	Lokálně chybí, 4x z kamer IP
Audio	Výstup audia	1x RCA (linear, 1kΩ)
	Komprese	Standard H.265 / H.264
Nahrávání	Rozlišení	5Mpx (2592×1944) / 4Mpx (2560×1440) / 3Mpx (2048×1536) / 2Mpx (1920×1080) / 1.3Mpx (1280×960) / 1Mpx (1280×720)
	Rychlost	25sn/s @ 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p
	Uložení streamu	Hlavní a vedlejší
	Režim nahrávání	Ruční, harmonogram, pohyb, čidlo
Přehrávání	Náhled	Max. 4 kanály jednocestně
	Režim vyhledávání	Interaktivní osa času / datum / události / štítky
	Funkce	Přehrávání, pauza, přehrávání dopředu a dozadu (max. 32x), digitální zoom
Alarm	Vstupy alarmové	Lokální chybí, 4x z kamer IP
	Výstupy alarmové	Lokální chybí, 4x z kamer IP
	Spouštění událostí	Nahrávání, fotky, email
Síť	Bitrate	48Mbit (vst.) / 48Mbit (výst.)
	Interfejs/ PoE switch	1x RJ-45 10/100Mbps/ 4xRJ-45 (IEEE 802.3at)
	Protokoly	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, P2P
	Počet připojení	Max. 10 (jednocestně)
Aplikace	CMS	NVMS1000 (Win), NVMS1200 (Mac)
	Prohlížeč www	IE, Safari (MacOS)
	Zařízení mobilní	SuperLivePlus (iOS; Android)
Disky	HDD	1x SATA, max. 10TB/HDD
Archivace	Lokální	Flash drive / USB HDD
	Zdálne	Přes síť LAN / WLAN
Rozhraní	USB	2x USB 2.0
Ostatní	Pracovní teplota	-10 ~ 55°C
	Vlhkost	10 ~ 90%
	Napájení	DC 12V
	Odběr proudu	≤5W (bez disků HDD)
Rozměry		300×275×65mm