


# SPW-100

## VNITŘNÍ SIRÉNA S AKUSTICKOU SIGNALIZACÍ

- akustická signalizace: piezoměnič
- tamper ochrana proti otevření krytu

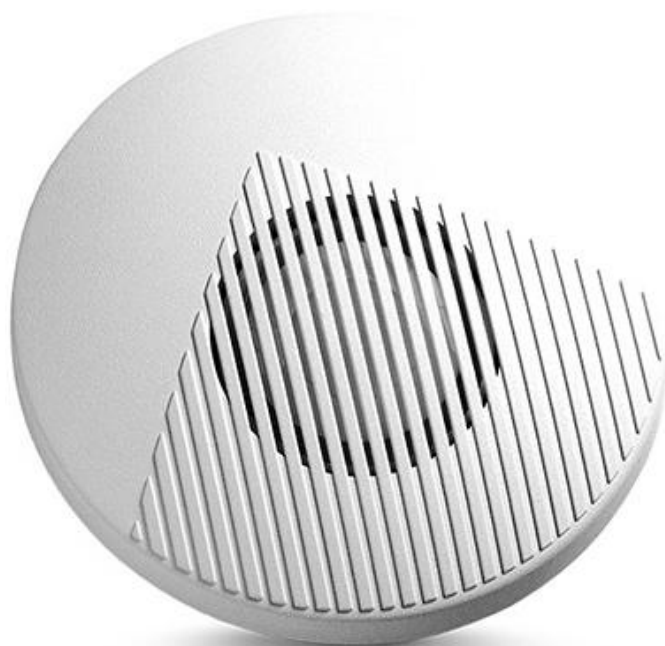

### TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr krytu	130 x 130 x 40 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Max. proudová spotřeba	320 mA
Hmotnost	170 g
Hlasitost	120 dB
Maximální relativní vlhkost	93 ±3%
Třída prostředí dle EN50131-5	II



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.